

# Sortiment Installationstechnik



Für den täglichen Gebrauch auf der Baustelle bietet die ELBRO AG ein umfangreiches Programm an Hilfs- und Montagematerial für den Elektroinstallateur.

- Werkzeuge
- Material zum Einzug und zur Verlegung von Kabeln
- Abzweigdosen
- Klebebänder
- Planschutztaschen
- Montagemörtel
- Abfallsäcke

### Elektrokleinmaterial

- Hochwertige Artikel für den täglichen Gebrauch
- Für Handwerk und Produktion



3101-02



2100-13



2201-00



2270-02



80201



630-xx



3253-02

Elbro-No	E-No	Farbe / Couleur	Beschreibung / Description
<b>Anschluss-Klemmenleiste</b>			
3101-02		weiss / blanc	Für Ader-Ø 2.5 mm <sup>2</sup> / Pour fil-Ø 2.5 mm <sup>2</sup>
3102-02		weiss / blanc	Für Ader-Ø 4 mm <sup>2</sup> / Pour fil-Ø 4 mm <sup>2</sup>
<b>Schraubenlose Dosenklemme 100 Stk.</b>			
2100-13		transparent / transparent	5 x 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Leuchtenklemme 100 Stk.</b>			
2201-00		weiss / blanc	Installation 2 x 1-2.5 mm <sup>2</sup> / Leuchte / luminaire 2 x 0.5-2.5mm <sup>2</sup>
<b>Kabelbinder 100 Stk.</b>			
80100		transparent / transparent	2.5 x 100 mm
80101		schwarz / noir	2.5 x 100 mm
80161		schwarz / noir	2.5 x 160 mm
80200		transparent / transparent	4.8 x 200 mm
80201		schwarz / noir	4.8 x 200 mm
80300		transparent / transparent	4.8 x 300 mm
80365		transparent / transparent	7.6 x 368 mm
80368		schwarz / noir	7.6 x 368 mm
<b>Bananenstecker 4 mm</b>			
630-01		schwarz / noir	
630-02		weiss / blanc	
630-03		blau / bleu	
630-12		rot / rouge	
<b>Steckdosenschutz 100 Stk.</b>			
3253-02		weiss / blanc	Protections pour prises 100 pcs.
<b>Kabelverbindungsdoze</b>			
2270-02		weiss / blanc	Connecteur des câbles Masse / Dimension 80x30x35 mm

## Elektrokleinmaterial

- Hochwertige Artikel für den täglichen Gebrauch
- Für Handwerk und Produktion



7363-00



2096-02



7640-00



227-12



229-02 20



1745-12



1745-13



1745-41


Elbro-No	E-No	Farbe / Couleur	Beschreibung / Description
<b>Sicherungspatronen, Keramik, 5 Stk.</b>			
7363-00		weiss / blanc	DTI 6A, 250V
7364-00		weiss / blanc	DTI 10A, 250V
7370-00		weiss / blanc	DTII 6A, 500V
7371-00		weiss / blanc	DTII 10A, 500V
7372-00		weiss / blanc	DTII 16A, 500V
7373-00		weiss / blanc	DTII 20A, 500V
7374-00		weiss / blanc	DTII 25A, 500V
<b>Feinsicherung 5 x 20 mm 250V träge</b>			
7640-00			5 x 20 mm, 1.6 A
7641-00			5 x 20 mm, 2 A
7647-00			5 x 20 mm, 6.3 A
7649-00			5 x 20 mm, 10 A
7379-00			5 x 15 mm, 0.5 A, für Rasiersteckdosen / pour prises rasoirs
<b>Schutz für Steckverbindungen</b>			
1745-12	679 000 749	rot / rouge	180xØ60mm / Kunststoff IP44 / Plastique IP44
1745-13	679 000 649	grün / vert	290x111x57mm / Kunststoff IP44 / Plastique IP44
1745-41		schwarz / noir	Box 410x330x155mm / Kunststoff IP55 / Plastique IP55
<b>PVC-Isolierband</b>			
227-01		schwarz / noir	15 mm x 10 m
227-02		weiss / blanc	15 mm x 10 m
227-03		blau / bleu	15 mm x 10 m
227-08		gelb / jaune	15 mm x 10 m
227-12		rot / rouge	15 mm x 10 m
227-14		grün / vert	15 mm x 10 m
229-01 20		schwarz / noir	19 mm x 20 m
229-02 20		weiss / blanc	19 mm x 20 m
229-12 20		rot / rouge	19 mm x 20 m
<b>Deckenrosette</b>			
2096-02		weiss / blanc	Ø 95mm, mit Krallbügel und Steg / avec ressort métal. et barre

# Signerkreide / *Craie de marquage*



## Produktinformation / *Information sur le produit*

- Signerkreide auf Ölbasis für professionelle Anwendungen
- Für alle Untergründe wie Mauerwerk, Metall, Gummi
- Bestens geeignet für alle Holzarten, trocken oder nass
- Etikettiert gegen verschmutzte Finger
- Extrem hohe Pigmentierung
- Hohe Bruchfestigkeit
- Größe: 120x12mm, Inhalt 12 Stück
- Farben verfügbar: Blau,rot
  
- *Craie de marquage à base d'huile pour applications professionnelles*
- *Pour tous les matériaux de base comme la maçonnerie, le métal, le caoutchouc*
- *Convient parfaitement à tous les types de bois, secs ou humides*
- *Etiqueté contre les doigts sales*
- *Pigmentation extrêmement élevée*
- *Haute résistance à la rupture*
- *Taille : 120x12mm, contenu : 12 pièces*
- *Couleurs disponibles : Bleu, rouge*

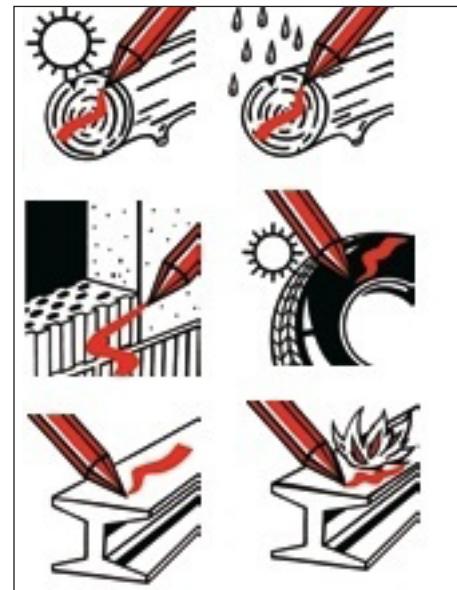

## ELBRO Signerkreide / *Craie de marquage*

Art.-No.	E-No.	Beschreibung / <i>Description</i>
K226135		Signerkreide blau / <i>Craie de marquage bleu</i>
K226136		Signerkreide rot / <i>Craie de marquage rouge</i>

# Schalschrankschlüssel

## Universal-Key



### Produktinformationen

- Universal-Key mit Kugelkette
- Innenvierkant 5-6-8 mm, Innendreikant 7-8 mm, Doppelbart 3-5 mm
- Kunststoff-Adapter für die Verwendung als Behelfs-Schraubenschlüssel
- Material: Metall-Druckguss
- ETIM Klassifikation: EC000175

## Steckschlüssel Vierkant



### Produktinformationen

- Innenvierkant 6 oder 8 mm
- Material: Metall-Druckguss
- Verzinkt
- ETIM Klassifikation: EC000175

Ebro-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen	Gewicht
K226349	983 226 559	Schalschrankschlüssel mit Kugelkette	72 x 72mm	0.06 kg
K226734	983 226 739	Steckschlüssel Vierkant 6mm	Länge ca. 50mm	0.05 kg
K226735	983 226 749	Steckschlüssel Vierkant 8mm	Länge ca. 50mm	0.05 kg

# ELBRO Apparateträger / Montageplatte





## Produktinformation

- Für die Montage von Elektro-Apparaten, Steckdosen, Schaltern usw.
- Kompatibel mit allen gängigen Kabeltragsystemen
- Stahlblech
- Wandstärke 1mm
- Galvanisch verzinkt
- Abmessung H x B x T 130 x 130 x 40mm
- Vertikale Ausführung
- Ösen für Kabelbinder
- Schraubbefestigung (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

## ELBRO Apparateträger

Artikel	E-Nummer	Beschreibung
K226900	127 900 009	ELBRO Apparateträger / Montageplatte

# Lochband / Bande perforée

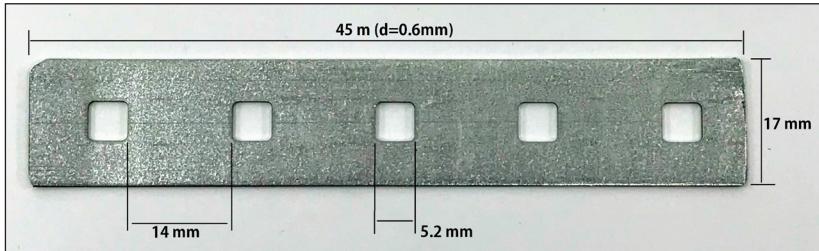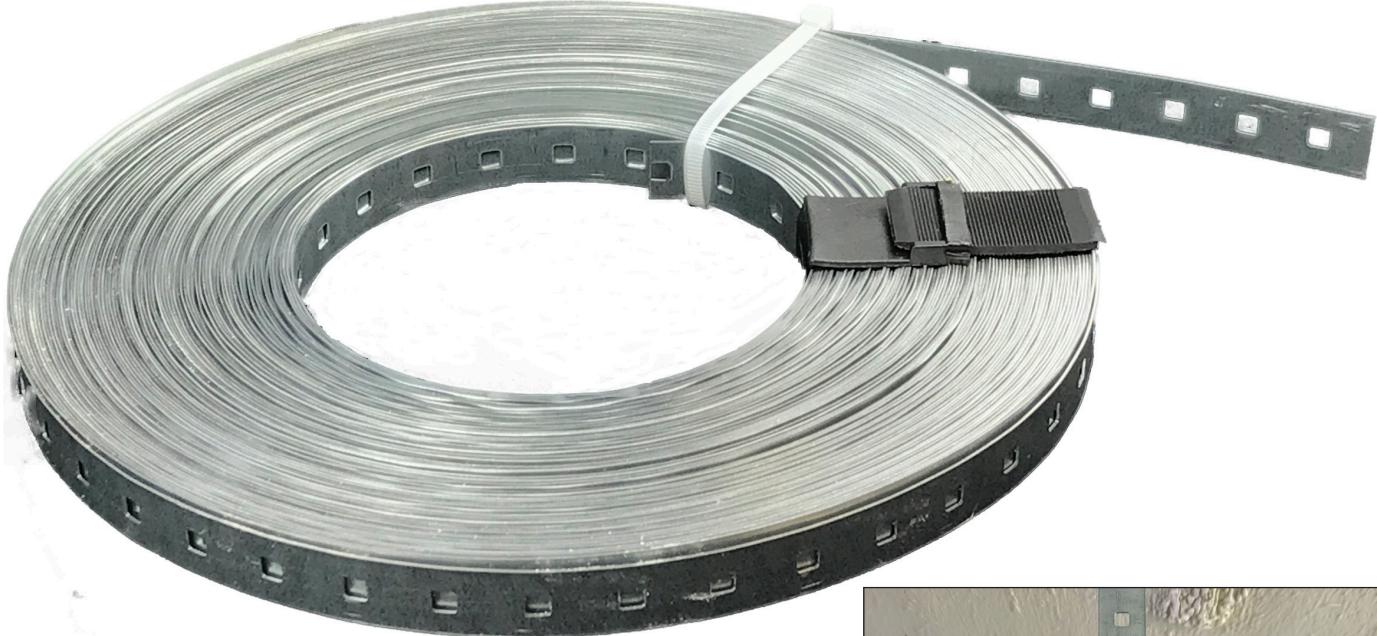

## Produktinformation / Information sur le produit

- Stufenlose Höhenregulierung
- Einfache und zeitsparende Montage jeglicher Aufhängeprodukte wie Lüftungsanäle. Leuchtsysteme, Kabeltragsysteme, etc.
- Hochwertiges verzinktes Stahlblech-Blechband, Länge 10 oder 45 m, Breite 17 mm, Dicke 0.6 mm
- Abmessung Löcher 5.2 x 5.2 mm, Abstand 14.0 mm
- Für am Markt bestehende Aufhängesysteme (wie z.B. Regla®\*) verwendbar

\* Markenzeichen eines Unternehmens, das nicht in Verbindung steht mit der ELBRO AG

- Réglage en continu de la hauteur
- Installation facile et rapide de tous les produits de suspension tels que les conduits de ventilation, systèmes d'éclairage, systèmes de support de câbles, etc.
- Tôle d'acier galvanisé de haute qualité, longueur 10 ou 45 m, largeur 17 mm, épaisseur 0.6 mm
- Dimension des trous 5,2 x 5,2 mm, distance 14,0 mm
- Utilisable pour les systèmes de suspension existants sur le marché (comme par exemple Regla®\*)

\* Marque d'une entreprise qui n'est pas liée à ELBRO SA.

## ELBRO Lochband / Bande perforée

Art.-No.	E-No.	Beschreibung / Description
K226640	126 845 099	Lochband 45 m / Bande perforée 45 m
K226903	126 845 199	Lochband 10 m / Bande perforée 10 m

# Stahldraht geglüht verzinkt

*Fil d'acier  
recuit  
galvanisé*



Elbro-No	E-No	Bezeichnung	Zugfestigkeit	m	kg	Ø
K226596	983 068 619	Stahldraht verzinkt	RM 350-500 N/mm <sup>2</sup>	Ring 180 m	2.5 kg	1.50 mm
K226597	983 068 609	Stahldraht verzinkt	RM 350-500 N/mm <sup>2</sup>	Ring 360 m	5.0 kg	1.50 mm
K226598	983 068 629	Stahldraht verzinkt	RM 350-500 N/mm <sup>2</sup>	Ring 100 m	2.5 kg	2.50 mm
K226599		Stahldraht geglüht	RM 320-400 N/mm <sup>2</sup>	Ring 70 m	1.0 kg	1.50 mm

# Einziehband mit Suchfeder, Ösen und Metermarkierung



## Produktinformation

Programm von Einziehbändern zur Kabelverlegung in verschiedenen Längen mit exklusiver Metermarkierung und beidseitigen Ösen zum Einsatz in Installationsrohren.

- Einziehbänder mit Durchmesser 4mm
- 5 verschiedene Längen
- Seite 1: Austauschbare Suchfeder (Kabelfisch) mit Öse
- Seite 2: Zugöse aus Messing
- Robustes Fiberglas/Nylon (PA), nicht leitend
- Zugfestigkeit ca. 2000N
- Farbe schwarz mit Metermarkierung

## Einziehbänder mit Suchfeder und Öse

Artikel	E-No.	Beschreibung
9101-10	983 062 012	Einziehband mit Suchfeder, zwei Ösen, Metermarkierungen, Länge 10m
9101-15	983 062 022	Einziehband mit Suchfeder, zwei Ösen, Metermarkierungen, Länge 15m
9101-20	983 062 032	Einziehband mit Suchfeder, zwei Ösen, Metermarkierungen, Länge 20m
9101-25	983 062 042	Einziehband mit Suchfeder, zwei Ösen, Metermarkierungen, Länge 25m
9101-30	983 062 052	Einziehband mit Suchfeder, zwei Ösen, Metermarkierungen, Länge 30m

## ELBRO Einziehschnur



### Produktinformation

- Zum Einziehen des Zugseiles in Kabelschutzrohre
- Material Polypropylen
- Durchmesser 4mm
- Zugfestigkeit ca. 4000N
- Verrottungsfest und alterungsbeständig
- Farbe gelb
- Rolle à 500m
- Gewicht 2.7kg/Rolle

---

### ELBRO Einziehschnur

Artikel-No.	E-No.	Beschreibung
K226401	983 069 609	ELBRO Einziehschnur, gelb, 500m

## ELBRO Zugschnur, weiss



### Produktinformation

Für im Markt verwendete pneumatische Einziehgeräte (wie z.B. Kabelblitz\*) nutzbar



\*Markenzeichen eines Unternehmens, das mit der ELBRO AG nicht in Verbindung steht

- Zum Einblasen in Kabelschutzrohre
- Für Einblaspfeile M16 bis M63
- Material Polypropylen
- Durchmesser 1mm
- Hohe Zugfestigkeit
- Verrottungsfest und alterungsbeständig
- Farbe weiss
- Rolle à 600m
- Gewicht 400g
- Made in Switzerland

### ELBRO Zugschnur

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226776	983 063 202	ELBRO Zugschnur, weiss, 600m

# Kabelkamm / Kabelträger

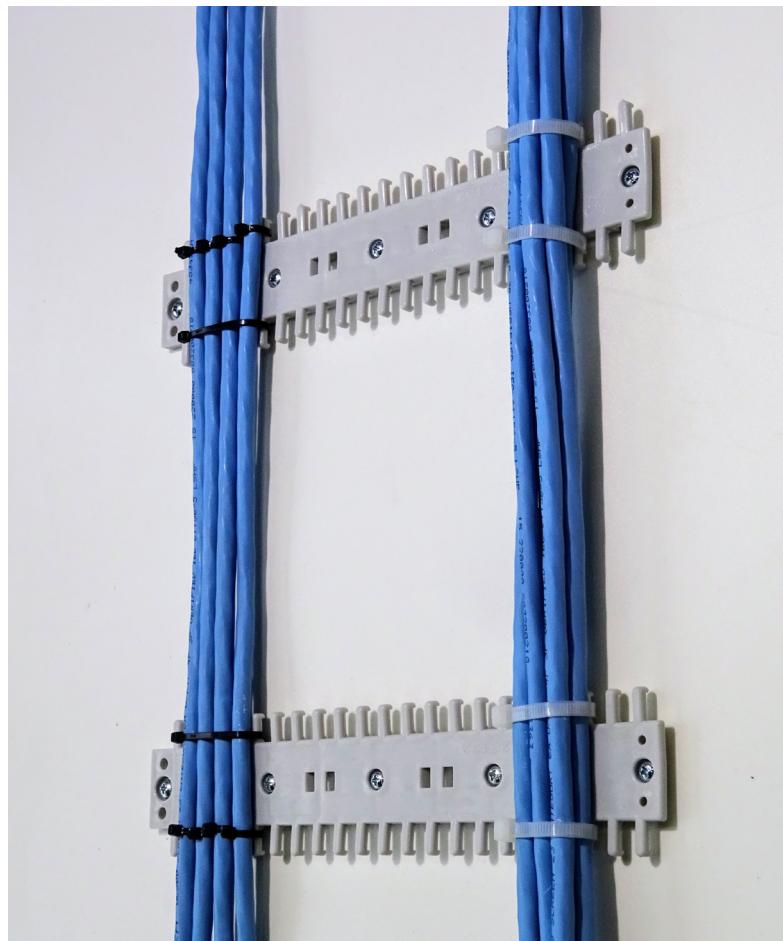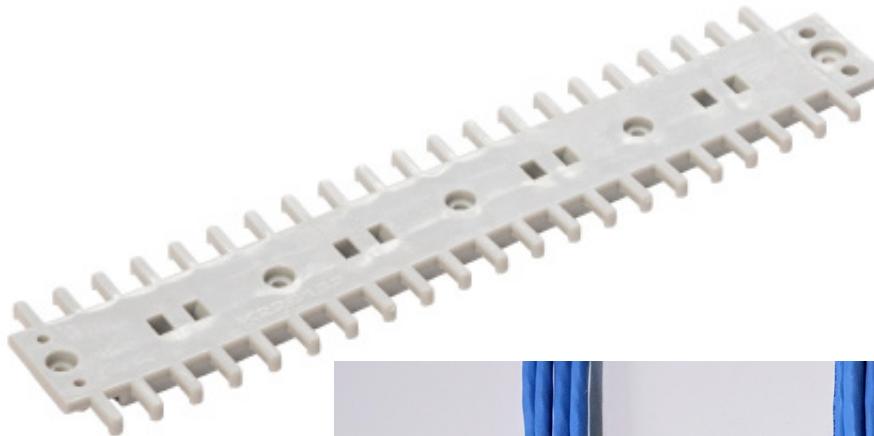


## Verwendung und technische Details:

- Anzahl Zähne: 42
- Material: Polyethylen, halogenfrei, schlagfest
- Kabelbefestigung mittels Kabelbinder
- Erweiterungsfähig mit Stecksystem an den Enden
- Als Ordnungstrennung Starkstrom/T+T/IT
- Für Quer- und Steigleitungen
- Höhe 50 mm
- 5 Befestigungslöcher

Elbro-No	E-Ntr.	Bezeichnung	Abmessung	Farbe
K226132	120 060 005	Kabelkamm / Kabelträger	249 x 50 x 8mm	hellgrau

# Dübelklemmschellen

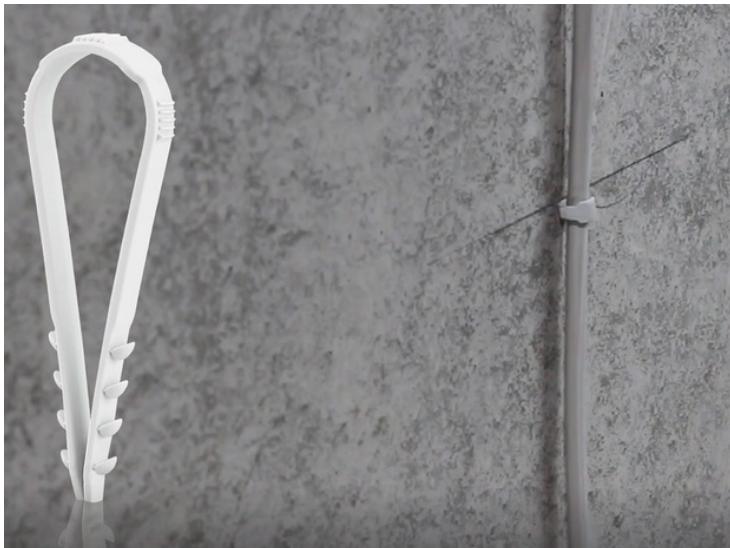

3 - 13mm

8 - 28mm

20 - 40mm

## Produktinformationen

- Zur leichten Fixierung von Einzelleitungen, Leitungsbündeln und flexiblen Rohren
- Alle Größen auch in Schwarz lieferbar
- Im wiederverschließbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
- Für Bohrdurchmesser 6mm
- Material: PP, recyclebar

Elbro-No	E-No.	Bezeichnung/Spannbereich	Farbe	VE
K226232	120 050 735	Dübelklemmschelle 3 - 13mm	hellgrau	200 Stk. / Beutel
K226233	120 051 735	Dübelklemmschelle 8 - 28 mm	hellgrau	100 Stk. / Beutel
K226234	120 052 735	Dübelklemmschelle 20 - 40 mm	hellgrau	100 Stk. / Beutel

# Einfachsteckdübel für Rohre M16 - M25



## Produktinformationen

- Zur schnellen Befestigung von Rohren an Wänden und Decken
- Bohrdurchmesser 6mm
- Im wiederverschliessbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
- Für Rohre von M16 - M25
- Dübellänge 32mm


Elbro-No	Ref.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	VE
K226339	7440-041	126 028 400	Einfachsteckdübel	M16 - M20	hellgrau	100 Stk./Beutel
K226340	7440-042	126 028 500	Einfachsteckdübel	M20 - M25	hellgrau	100 Stk./Beutel

# Kabel-Sammelhalter

**bis zu 15 Kabel**



**bis zu 30 Kabel**

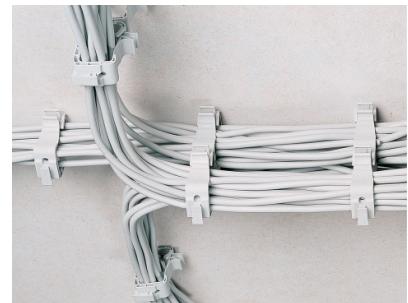

## Produktinformationen

- Zur sicheren Verlegung von Kabelbündeln
- Universelle Befestigung mit Steckdübel oder Dübel/Schraubenkombination
- Für Wand- und Deckenbefestigung
- Für Bohrdurchmesser 6mm
- Material: PA, recyclebar
- Halogenfrei und feuerresistent bis 750°C



Elbro-No	Ref.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	VE
K226341	7430-007	120 007 109	Kabel-Sammelhalter	für bis zu 15 Kabel	hellgrau	50 Stk./Beutel
K226342	7430-008	120 007 609	Kabel-Sammelhalter	für bis zu 30 Kabel	hellgrau	20 Stk./Beutel

# Kabelbinder-Steckdübel Ø6mm



halogen  
free



## Produktinformationen

- Zur schnellen Befestigung von Kabelbindern an Wänden und Decken
- Bohrdurchmesser 6mm
- Im wiederverschliessbaren Beutel mit Originalitätsverschluss
- Für Kabelbinder bis 8.5mm
- Dübellänge 27mm

Elbro-No	Ref.-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Farbe	VE
K226395	7440-043	120 050 035	Kabelbinder-Steckdübel	bis 8.5mm	hellgrau	100 Stk./Beutel
K226400		120 050 045	Kabelbinder-Steckdübel inkl. Binder	200x4.8mm		100 Stk./Beutel

# Kabelbrücken aus flexilem Gummi

## flach - robust - rutschfest - langlebig - ohne Verlassen der Farbe

Ordnen Sie Schreibtische, Möbel und Geräte so an, dass die Produktivität am Arbeitsplatz maximiert und gleichzeitig die Stolper-Gefahr durch Kabeln vermieden wird.  
Eine Notwendigkeit für Kabel und Kabelführung!



MEGA-KANAL



- Einfache Kabeleinlegung auch unterseitig
- Stolperschutz
- Bewältigt starken Fußgängerverkehr
- Permanente Farben, verblasen nicht
- Einfache Installation, Verlegung und Zuschnitt
- Frei von Phthalaten (Weichmachungsmitteln)

Elbro-No	E-Nr.	Bezeichnung	Abmessung innen ( H x B)	Länge	Farbe	Gewicht
K225782	127 600 116	Kabelbrücke	7 mm x 14 mm	3.0m	schwarz	1.70 kg
K225783	127 600 176	Kabelbrücke	7 mm x 14 mm	3.0m	beige	1.70 kg
K225784	127 600 136	Kabelbrücke	7 mm x 14 mm	3.0m	grau	1.70 kg
K225785	127 600 216	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	1.5m	schwarz	1.05 kg
K225786	127 600 276	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	1.5m	beige	1.05 kg
K225787	127 600 236	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	1.5m	grau	1.05 kg
K225788	127 600 316	Kabelbrücke	16 mm x 30 mm	1.5m	schwarz	1.74 kg
K225789	127 600 296	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	1.5m	braun	1.05 kg
K225790	127 600 516	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	7.5m	schwarz	5.80 kg
K225791	127 600 536	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	7.5m	grau	5.80 kg
K225792	127 600 576	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	7.5m	beige	5.80 kg
K225793	127 600 596	Kabelbrücke	11 mm x 20 mm	7.5m	braun	5.80 kg
K225794	127 600 716	Kabelbrücke MeD (Mega-Kanal)	30 mm x 48 mm	0.9m	schwarz	2.80 kg
K225795	127 600 816	Kabelbrücke MeD (Mega-Kanal)	30 mm x 48 mm	1.5m	schwarz	4.70 kg
K225796	127 600 616	Kabelbrücke MiD (Mega-Kanal)	8 mm x 55 mm	15m	schwarz	3.90 kg
K225797	127 690 096	Klebeband doppelseitig	Breite 25mm	25m	transparent	
K225798	127 690 196	Klebeband doppelseitig	Breite 50mm	25m	transparent	

\* Gelbe Ausführung nur als Mindestbestellung von 50m erhältlich

# ELBRO Kabelgurt



## Produktinformation


- Bindegurt zur sicheren Bündelung von Kabeln und Leitungen
- Lieferbar in drei verschiedenen Längen
- Breite 40mm
- Farbe schwarz
- Doppelte Zurrabsicherung über Ringe und Klettband
- Zwei stabile, elektrisch isolierte Metallringe (Abmessung 6 x 42 mm)
- Aufgenähtes Klettband
- Ursprungsland Schweiz
- Liefereinheit je 20 Stück

## ELBRO Kabelgurt

Artikel	Beschreibung
K226697	ELBRO Kabelbindegurt, schwarz, B = 40 mm; L = 350 mm
K226698	ELBRO Kabelbindegurt, schwarz, B = 40 mm; L = 420 mm
K226699	ELBRO Kabelbindegurt, schwarz, B = 40 mm; L = 650 mm

# Potentialausgleichsschiene 2,5-25 mm<sup>2</sup> bis 100A

Die Potentialausgleichsschiene - eine Metallleiste mit Schraubklemmen - dient dem Blitzschutzes eines Gebäudes. Die Schraubklemmen dienen zum Anschluss von Erdungs- und Schutzleitungen in Innenräumen. Die Potentialausgleichsschiene legt alle über sie miteinander verbundenen metallenen Strukturen und Einrichtungen eines Gebäudes sowie den Fundamenterder auf ein gemeinsames Erdpotential.

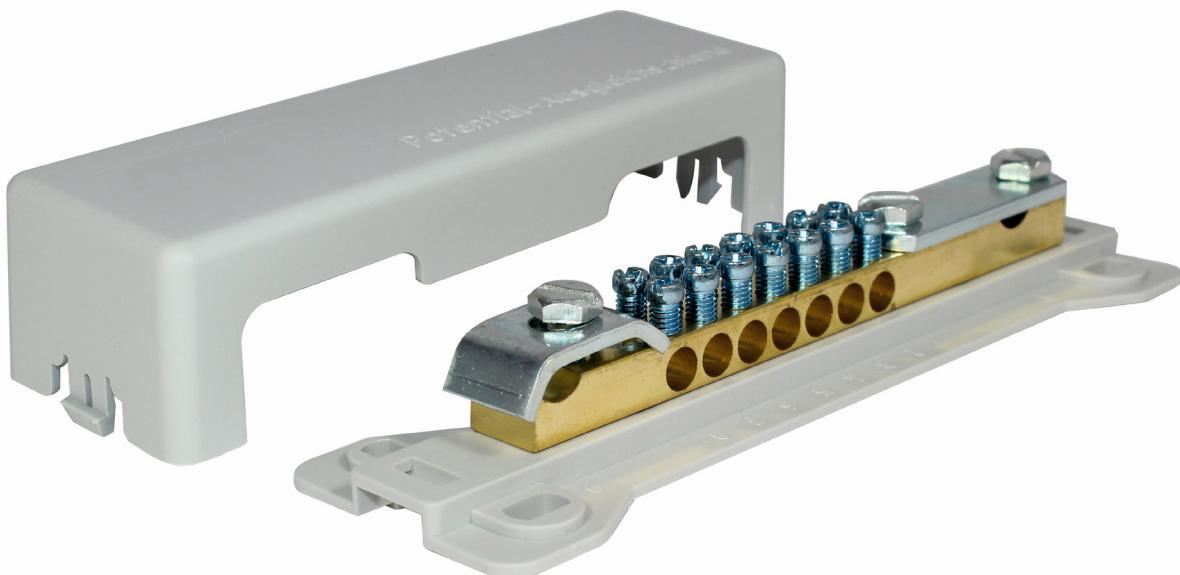


## Produktinformationen

- Potentialausgleichsschiene nach VDE 0618, Teil 1
- 7 Buchsenklemmen für Rundleiterquerschnitte 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Klemmlasche für Erdungsband 30x4 mm oder Rundleiter ø 8-10mm
- Klemmbügel für Rundleiter mit Querschnitt 25-50 mm<sup>2</sup> (Blitzschutz)
- Befestigung durch 4 Langlöcher im Kunststoffsockel
- Robuste Kunststoffabdeckung zum Aufrasten
- Material: PP
- Plombierbar
- Abmessungen: Breite 172x40x51mm
- Gewicht: 230gr

ELBRO-No.	E-Nr.	Bezeichnung	Farbe
7510-003	150 561 009	Potentialausgleichsschiene	hellgrau

# AP-Abzweigdosen IP66 mit Funktionserhalt E90

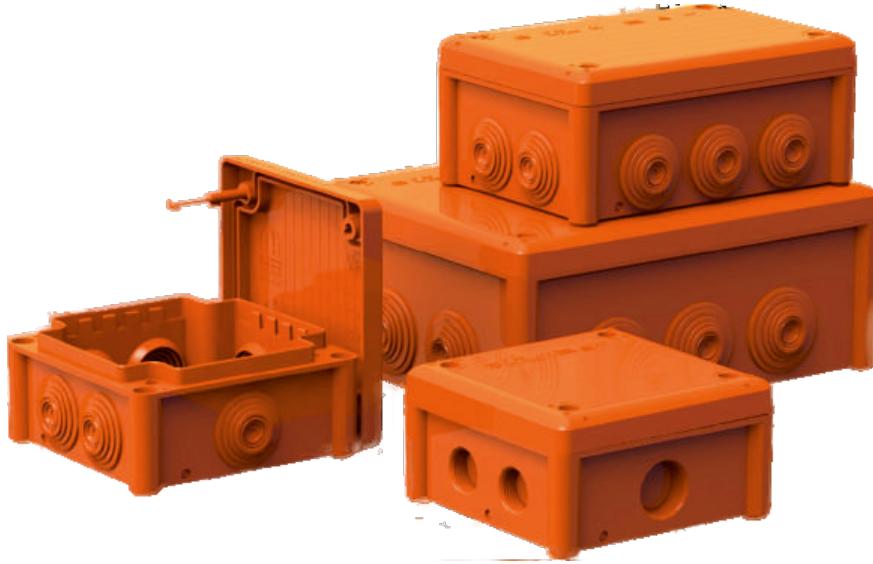

## Produktinformation

Programm von stoss- und feuerfesten AP-Abzweigdosen mit Keramikklemmen für folgende typische Anwendungsfelder:

Kontroll- und Kommandoräume, Krankenhäuser, Schulen, (über-)lebenswichtige Elektro- und Telekommunikationsanlagen, Versammlungsstätten, Garagen, Sicherheitszonen und Fluchtwege/Notfallevakuierung, Bereiche mit korrosiven Eigenschaften, extremen Temperaturen und Bereiche, die starken Stößen ausgesetzt sind, Notbeleuchtung in Tunneln und unterirdischen Anlagen.

- Feuerwiderstandsklasse E90 (Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen über 90 Minuten) gemäss DIN 4102-Part 12
- Schutzart IP66
- Stoßfestigkeitsgrad IK08
- Material Copolymer-Thermoplast V0 gemäss UL94, selbstverlöschend, mit Zertifikat KEMA KEUR gemäss IEC EN 60670-1 und EN 60670-22
- Beständig gegen Feuer und glühende Drähte bis zu 960°C
- Halogenfrei, Farbe orange RAL2003, Schraubdeckel
- Mit Schraubklemmen aus Steatit-Keramik für hohe Temperaturen, VDE zertifiziert, Klasse II, für Leiter 6×1,5...6 mm<sup>2</sup>

## AP-Abzweigdosen IP66, IK08 mit Funktionserhalt E90

Art.-Nr.	E-No.	Beschreibung
7461-50	152 146 619	AP-Abzweigdose 102×102×56mm, mit Gewinde M20 für Kabelverschraubung
7462-50	152 146 609	AP-Abzweigdose 102×102×56mm, mit Würgenippel M25
7463-50	152 146 629	AP-Abzweigdose 166×116×70mm, mit Würgenippel M25
7464-50	152 146 639	AP-Abzweigdose 216×166×90mm, mit Würgenippel M32

# Schutzhüllen selbstklebend

**Schützen Sie Ihre Unterlagen, Dokumente  
vor Schmutz**




## Verwendung für:

- Bau- und Konstruktionsunterlagen
- Visitenkarten in Ordnern
- Hinweise an Wände oder Türen
- Tabellen und Preislisten
- Bedienungs-Hinweise an Geräte/Maschinen
- Aufbewahrung von CDs, Disketten u.v.m.

174950198

174950298

174950398

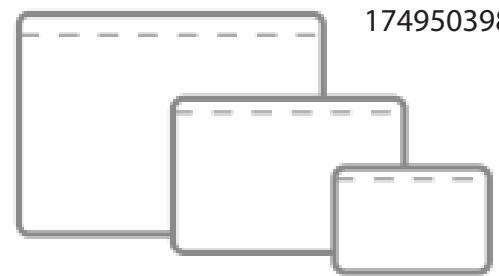

Elbro-No	Bezeichnung	Abmessung innen ( B x L )	Eno	Farbe
K225805	Hülle selbstklebend leer	155 x 115mm	174 951 198	transparent
K225806	Hülle selbstklebend leer	155 x 215mm	174 951 298	transparent
K225807	Hülle selbstklebend leer	305 x 220mm	174 951 398	transparent
K225808	Hülle selbstklebend leer	85 x 85mm	174 951 098	transparent

# Planschutztaschen



**Schützen Sie Ihre Baupläne vor Verschmutzungen**



Elbro-No	Bezeichnung
K225800	Plantsache A0 wasserdicht mit Gleitverschluss
K225801	Plantsache A1 wasserdicht mit Gleitverschluss
K225802	Plantsache A2 wasserdicht mit Gleitverschluss
K225803	Plantsache A3 wasserdicht mit Gleitverschluss
K225804	Plantsache A4 wasserdicht mit Gleitverschluss

# Klebeband doppelseitig Tesa


**Kleben und es hält**

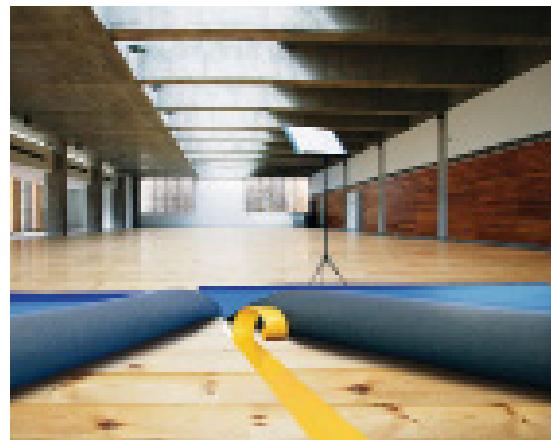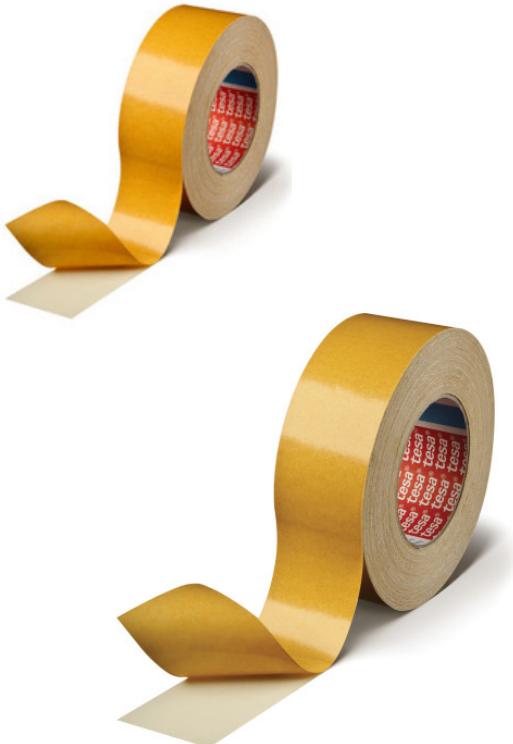

ELBRO-No.	E-No.	Bezeichnung	Abmessung innen ( B x L )	Farbe
K225797	127 690 096	Klebeband Tesa, doppelseitig	25mm x 25m	transparent
K225798	127 690 196	Klebeband Tesa, doppelseitig	50mm x 25m	transparent
K225840	164 502 005	Klebeband tesafix, doppelseitig	6mm x 50m	transparent
K225841	164 502 045	Klebeband tesafix, doppelseitig	19mm x 50m	transparent
K225842	164 512 025	Klebeband tesafix, doppelseitig glatt	12mm x 50m	transparent
K225843	164 512 035	Klebeband tesafix, doppelseitig glatt	15mm x 50m	transparent
K225844	164 512 045	Klebeband tesafix, doppelseitig glatt	19mm x 50m	transparent
K225845	164 512 055	Klebeband tesafix, doppelseitig glatt	25mm x 50m	transparent
K225846	164 512 065	Klebeband tesafix, doppelseitig glatt	30mm x 50m	transparent

# Kantenschutzprofil


**Metallprofil mit Kunststoff ummantelt für Kabelrinnen und Blechkanäle sowie für scharfkantige Durchführungen**

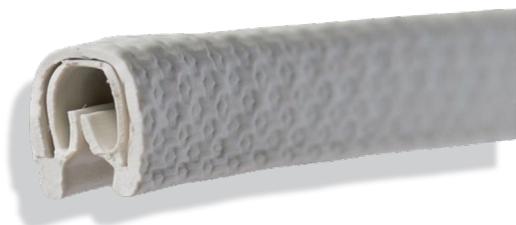

## **Schnell, einfach, sicher!**

Montage durch Aufstecken auf alle scharfkantigen Blechkanten.


Somit wird der Kabelmantel vor Beschädigung durch die rauen Kanten des Kanals oder der Blechöffnung geschützt. Auch die Verletzungsgefahr für den Monteur reduziert sich erheblich.

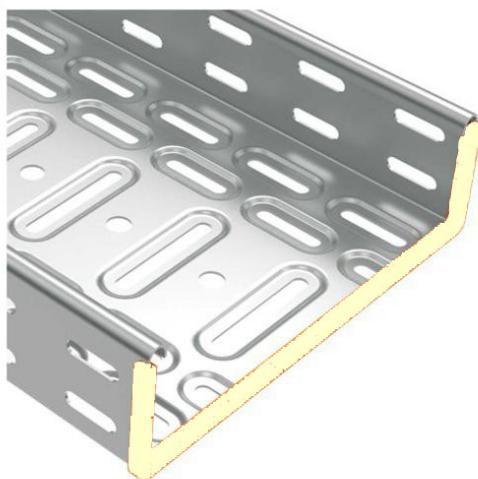

Elbro-No	E-No	Bezeichnung	Länge	Abmessungen	Farbe
K226175	127 018 649	Kantenschutzprofil	1 m	6.5 x 9.5 mm	grau
K226928	127 018 669	Kantenschutzprofil	10 m	6.5 x 9.5 mm	grau
K226176	127 018 659	Kantenschutzprofil	50 m	6.5 x 9.5 mm	grau

# Endmuffen für Installationsrohre

**Schutz vor scharfen Kanten und für einen sauberen Abschluss von Kabelschutz- und Installationsrohren**

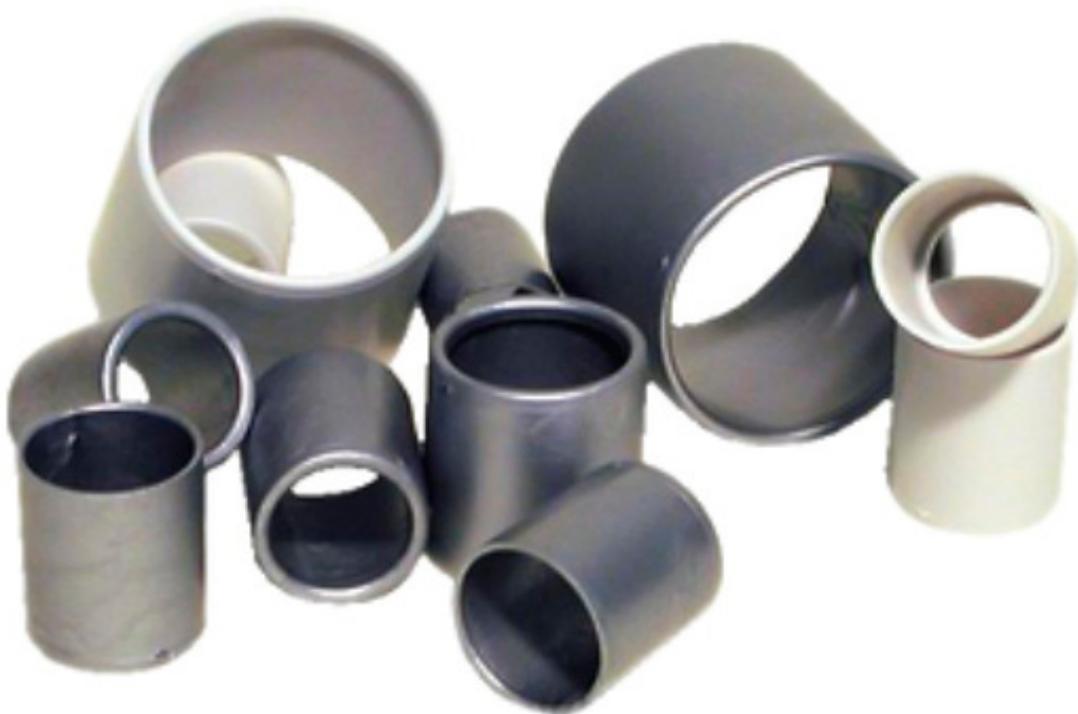

Elbro-No.	E-No.	Bezeichnung	Abmessung innen ( B x L )	Farbe
K225908	126 208 409	Endmuffe, steckbar	M16 x 20mm KS	alufarbig
K225909	126 208 509	Endmuffe, steckbar	M20 x 25mm KS	alufarbig
K225910	126 208 609	Endmuffe, steckbar	M25 x 32mm KS	alufarbig
K225911	126 208 709	Endmuffe, steckbar	M32 x 30mm KS	alufarbig
K225912	126 045 409	Endmuffe, steckbar	M16 x 20mm KS	hellgrau
K225913	126 045 509	Endmuffe, steckbar	M20 x 25mm KS	hellgrau
K225914	126 045 609	Endmuffe, steckbar	M25 x 32mm KS	hellgrau
K225915	126 045 709	Endmuffe, steckbar	M32 x 30mm KS	hellgrau

# EB-Gehäuse Feuer Stop Box

KNAUF GIPSFASERPLATTEN  
mit Anerkennung/Zertifikat der  
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen:  
VKF Anerkennung Nr. 11158 und 21066  
GDP 850°C

## Boîtier INC coupe-feu

KNAUF TABLEAUX DE FIBRES DE GYPSE  
avec reconnaissance/certificat de la  
Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie:  
Reconnaissance AEAI N° 11158 et 21066  
TFC à 850°C



Mit Rohreinführungen M20  
Avec entrée de tuyau M20

Einbaugehäuse Feuer-Stop-Box klein, für Hohldecken, für LED-, Nieder- und Hochvolt-Leuchten, halogenfrei nach IEC 60754-1, Brennbarkeitsprüfung UL 94 Klasse V-0, GDP bei 850 °C, wärmeformbeständig bis 220 °C, Rohreinführungen 4×M20, Gipsfaserplatte bestehend aus Gips und Zellulosefasern. RD=1000 - 1250kg/m3, D=10-18m, EN ISO 1716, EN 13823, EN60670-1, IEC 60695-11-2:2014 / DIN EN 60695-10-2:2014-11, IEC 60695-10-2:2014 / DIN EN 60695-10-2:2016-01


Boîtier d'encastrement Spotbox Feuerbox petit, pour faux plafonds, pour luminaires à tension basse/haute, LED et haut-parleurs, sans halogène selon CEI 60754-1, essai d'inflammabilité UL94 classe V-0, TFC à 850 °C, résistant à la déformation jusqu'à 220 °C, Entrées de tuyaux 4×M20, panneau de fibres de gypse composé de gypse et de fibres de cellulose. RD=1000 - 1250kg/m3, D=10-18m, EN ISO 1716, EN 13823, EN60670-1, IEC 60695-11-2:2014 / DIN EN 60695-10-2:2014-11, IEC 60695-10-2:2014 / DIN EN 60695-10-2:2016-01

Elbro-No	E-No	Bezeichnung	Dimension	GDP/TFC	IP	F30	Model	Farbe
K226807	920 849 410	Feuer Stop Box	150x150x110mm	EN60670-1 850°C	IP20	30Min	S	grau
K226806	920 849 420	Feuer Stop Box	200x150x110mm	EN60670-1 850°C	IP20	30Min	L	grau
K226808	920 849 430	Feuer Stop Box	300x150x110mm	EN60670-1 850°C	IP20	30Min	XL	grau

# Rohrklammer von ELBRO

**verhindert das Ausrutschen der Rohre  
M16 und M20-M25**

**halogen  
free** ✓

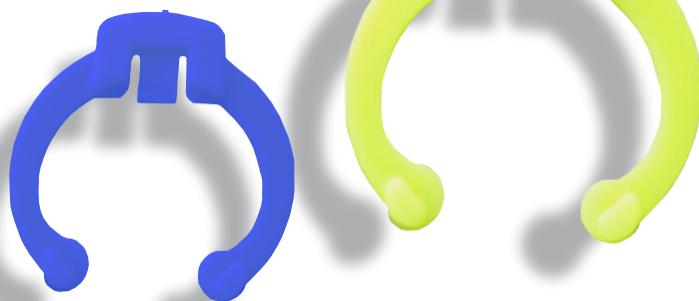

**schnell und einfach**  
die Rohrklammer wird kurz vor dem Ende des Installationsrohr gesteckt.  
  
Somit wird das Rohrende in Dosen oder Aussparungen fixiert und kann nicht mehr herausrutschen.



Elbro-No	E-No	Bezeichnung	Rohrtypen	Einheit	Farbe
K226168	126 141 010	Rohrklammer	M16	Beutel à 100 Stk.	blau
K226169	126 141 053	Rohrklammer	M20-25	Beutel à 100 Stk.	gelb

## Phasenprüfer

- Länge 115mm

## Indicateur de tension

- Longueur 115mm



3250-00

Elbro-No	E-No	Farbe / Couleur	Beschreibung / Description
3250-00		transparent / transparent	

## Batterieloser Spannungstester

- Spannungsprüfer 70 – 400 V AC/DC, 6 – 60 Hz,
- Phasenprüfer
- LED-Anzeige
- Schutzart IP44

## Testeur de tension sans piles

- Testeur de tension 70 – 400 V AC/DC, 6 – 60 Hz
- Testeur des phases
- Affichage LED
- Indice de protection IP44



TB40Plus

Elbro-No	E-No	Farbe / Couleur	Beschreibung / Description
TB40Plus	983 304 829	rot / rouge	Länge / Longueur 220 mm, CAT III 400V

## Berührungsloser Spannungstester

- Spannungsprüfer 12 – 1200 V AC
- Anzeige optisch und vibrierend
- LED-Taschenlampe
- Schutzart IP40
- Batteriebetrieb (2x1.5V AAA)

## Testeur de tension sans contact

- Testeur de tension 12 – 1200 V AC
- Affichage optique et vibrante
- Lampe de poche LED
- Indice de protection IP40
- Alimentation par piles (2x1.5V AAA)



Tester 114

Elbro-No	E-No	Farbe / Couleur	Beschreibung / Description
Tester 114	980 101 519	rot / rouge	Länge / Longueur 156 mm, CAT III 1000V





# Mehr als ein Spannungsprüfer

**Kontakt- & Nicht-Kontakt Digital-Tester mit Funktionskontrolle, ausziehbarem Schraubenzieher und einer Wasserwaage**



**Tester-Pro**

**9 Funktionen**  
= 1 Tester

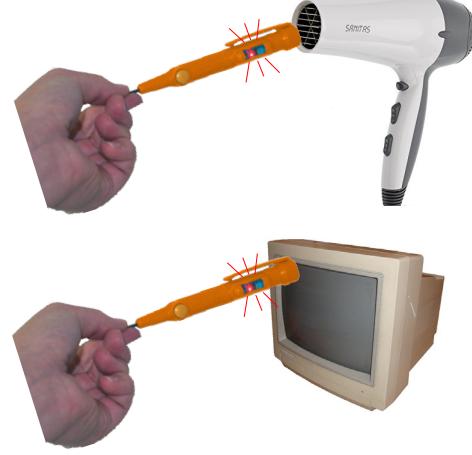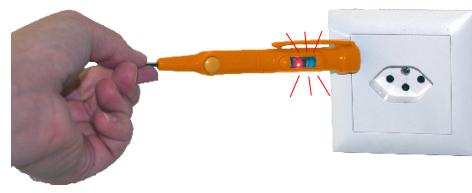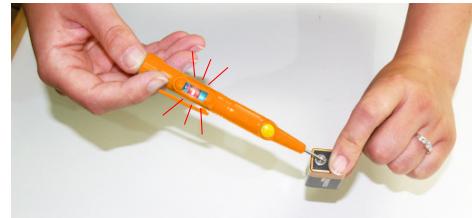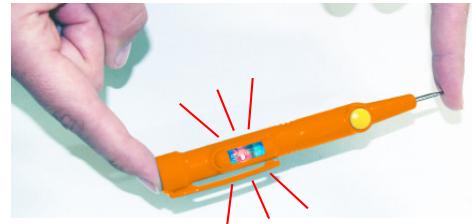

**Eigenschaften:**

- **Phasenprüfer:** Kontakt ACV-Test von 70V bis 250V AC
- **Berührungsloser Phasenprüfer** ACV-Test:  $\geq 100V$  AC
- **Durchgangsprüfung** ohne Messleitungen  
(Sicherungen, Glühbirnen und Verkabelungen)
- **Polaritätsprüfung** / Gleichspannung: 1,5 bis 36V DC
- Die richtige Anschlusskontrolle von Elektrogeräten
- **Masse- & Erdungs- Prüfung** von Elektrogeräten
- **Kabel- und Drahtunterbrüche** finden
- **Statische Strahlungs- Detektor**  
(bei TV / Monitor / Spulen etc.)
- **Wasserwaage**
- Großer Betrachtungswinkel
- Super helle langlebige blinkende Instant-LED
- Mehr als 70% Energieeinsparung bei normalem Betrieb
- **Einziehbarer Schraubenzieher**  
(für mehr Sicherheit in der Brust- und Hosentasche)
- 1.5V x 2 Stück (LR41, AG3, L736) Knopfzellen-Batterien
- Batterien im Lieferumfang enthalten

Elbro-No	E-No	Temperatur	Messkategorie	Sicherheit	Durchgangs-widerstand	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
Tester-Pro	983 301 222	-10°C ... +60°C	CAT II / 300V	IP44	0-5mΩ	138x Ø15	0.210

# ELBRO Elektrorohrhalter



## Produktinformation

- Zur problemlosen Montage von Elektro-Leerrohren etc.
- Material Stahl (roh)
- Ohne Kerben/Sollbruchstellen
- Durchmesser Ø 8mm
- Abmessung ca. 400 x 300 x 300mm
- Gewicht ca. 450g/Stück
- Verpackungseinheit 25 Stück

## ELBRO Elektrorohrhalter

Artikel-No.	E-No.	Beschreibung
K226863		ELBRO Elektrorohrhalter, Stahl, Ø8mm, Verpackungseinheit 25 Stück

# Dichtungskitt Guro

Isolierkitt zum Schutz gegen Wasser und chemische Dämpfe

**100g**

K226388

E-No: 171 500 030

**1000g**

K226389


E-No: 171 504 030

**einfach - praktisch - gut**

- Isolierkitt zum Schutz gegen Wasser und chemische Dämpfe
- Zur Abdichtung von Apparate- und Anlageteilen
- Witterungsbeständig
- Benzin- und ölbefestig
- Plastisch form- und knetbar bei -70 bis 110°C

Elbro-No	E-No	Bezeichnung	Portion	Bergbau Zulassung	Farbe
K226388	171 500 030	Dichtungskitt	100gr	nein	grau
K226389	171 504 030	Dichtungskitt	1000gr	nein	grau

# VICAT Prompt Schnellzement

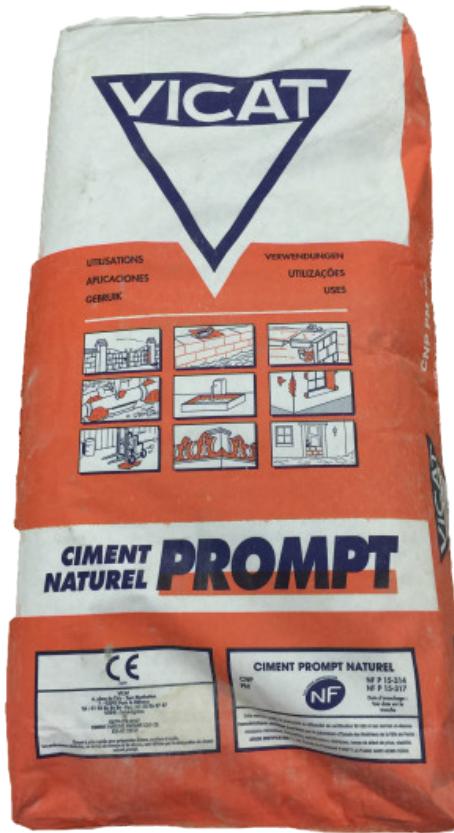

## Produktinformation

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist (etwa in den Bereichen Heimwerk oder als Reparaturmörtel).

- Natürlicher Belit-Schnellzement gemäss Norm NF-P 15-314
- Kurze Verarbeitungszeit von 3 bis 10 Minuten
- Auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken
- Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein.
- Einsatz für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen, Gussmassen, Ornamente etc.
- Geeignet als Reparaturmörtel für historische Romanzemente
- Liefereinheit Palette mit 24 Säcken à 25kg

## Schnellzement Prompt

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226710	171 535 025	VICAT Prompt Schnellzement, Sack à 25kg

# SOPRO Racofix® 2000 - Schnellmontagemörtel

## Sehr schnell erhärtender Montagemörtel mit hoher Biegezug- und Druckfestigkeit



- Sehr schnell erhärtend
- Korrosionshemmend
- Keine Rissbildung
- Anwendung innen und aussen

- Wasserdichtend
- Mit Prüfzeugnis
- EMICODE gemäss GEV:EC1<sup>PLUS</sup> R  
sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>

### Anwendungsgebiete

- Zur sehr schnellen Montage von Eisentoren, Balkon- und Teppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Garagentoren, Geräten zur Heißwasserbereitung, Schalttafeln und Schaltkästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, wenn eine frühzeitige Belastbarkeit gefordert ist.
- Zur Befestigung von Maschinenverankerungen, Regalen, Waschbecken, Konsolen und Hängeschränken.
- Zum Einsetzen von Haken, Dübeln, Rohrschellen, Dachrinnen und -traufen.
- Zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk und in Betonrohren.
- Zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen.
- Zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden.

### Geeignete Untergründe

- Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.

### Verarbeitung

- Verarbeitungszeit ca. 2 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen und warmes Wasser verkürzen, niedrigere Temperaturen und kaltes Wasser verlängern diesen Wert.
- Verarbeitungstemperatur ab +5 °C bis + max. +25 °C. Nicht bei Frost und auf gefrorenen Untergründen verarbeiten.

### Schnellmontagemörtel / Blitzzement

Art.No.	E-No.	Artikel	Gebinde
K226643	171 535 005	Sopro Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	5 kg
K226644	171 535 015	Sopro Racofix® 2000 Schnellmontagemörtel	15 kg

# FIXIT 140 Weissputz / Gips



## Produktinformation

Einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton, Gipskarton- und Polystyrolplatten ist vorgängig ein geeigneter Haftgrund aufzutragen.

- Einschichtputz, reiner Naturgips
- Für grosse Auftragsstärken, fein und glatt, feuchtigkeitsregulierend
- Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Zusammensetzung: Naturgips, Kalkhydrat, Zuschlagstoff Kalkfiller  
Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Liefereinheit Sack à 30kg

## Weissputz FIXIT 140

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226709	171 535 035	FIXIT 140 (Weissputz / Gips), Sack à 30kg

# FIXIT 100/101 Baugips



## Produktinformation

Kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich eingesetzt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig eine geeignete Grundierung aufgetragen werden.

- Reiner Naturgips
- Mit Kelle oder Spachtel zu verarbeiten.
- Schnell abbindend, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten.
- Verarbeitung: In sauberes Wasser einstreuen und mit dem Rührwerk mischen. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
- Zwischen +5°C und +25°C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
- Verbrauch ca. 1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig.
- Liefereinheit Sack à 30kg

## Baugips FIXIT 100/101

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226737		FIXIT 100/101 Baugips, Sack à 30kg

# Abfallsack 35, 60 und 120 Liter



## Produktinformation

Abfallsack in drei verschiedenen Größen aus LDPE-Regenerat in -aufgrund überdurchschnittlicher Materialstärke- sehr stabiler und reißfester Ausführung zur Verpackung und Entsorgung.

- Volumen ca. 35 Liter, Länge ca. 650 mm, Breite ca. 500 mm, Stärke 30 µm, mit Verschlussband
- Volumen ca. 60 Liter, Länge ca. 800 mm, Breite ca. 600 mm, Stärke 40 µm, mit Verschlussband
- Volumen ca. 120 Liter, Länge ca. 1100 mm, Breite ca. 700 mm, Stärke 50 µm
- Verrottungsfest und alterungsbeständig, UV-Beständigkeit ca. 3 Monate
- Farbe schwarz (35 und 60 Liter) bzw. blau (120 Liter)
- Material LDPE
- 35 Liter: Rolle à 20 Stück, Karton mit 20 Rollen
- 60 Liter: Rolle à 10 Stück, Karton mit 25 Rollen
- 120 Liter: Rolle à 10 Stück, Karton mit 15 Rollen

## ELBRO Abfallsack

Artikel	E-No.	Beschreibung
K226871	983 490 209	ELBRO Abfallsack, schwarz, 35 Liter, Rolle à 20 Stück
K226870	983 490 219	ELBRO Abfallsack, schwarz, 60 Liter, Rolle à 10 Stück
K226790	983 490 229	ELBRO Abfallsack, blau, 120 Liter, Rolle à 10 Stück