

The Magic of Christmas LED Lights 2021 / 2022



Weihnachts- und Festbeleuchtung
für professionelle Applikationen



LED-Lichtschlauch


Elbro-No	E-No	Lichtschlauch klar mit horizontaler LED-Anordnung (K225604)
8961-04	930 894 218	LED-Lichtschlauch auf 45m-Trommel, Schnittstellen alle 1m, 30 LED pro Meter, 3 Watt pro Meter Total 135W / Rolle 45m
Komplett 2500-3200K warmweiss, Lieferung inkl. 1 Anschluss-Set 930 894 808		

8962-01 930 894 808

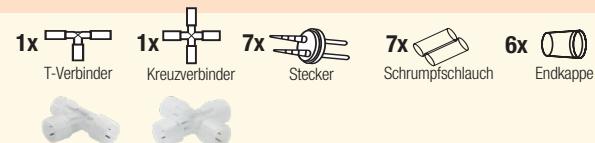
Anschluss-Set bestehend aus:


8963-00 930 894 818

Zubehör für Lichtschlauch klar 8961-03

8963-00 930 894 818

Verbindungs-Set für Lichtschlauch klar bestehend aus:



8961-02 930 894 228

Lichtschlauch 4-Farbig mit 8-Effekt-Funktion

8962-02 930 894 868

4-Farbiger LED-Lichtschlauch (rot-blau-gelb-grün) auf 44m-Trommel, Schnittstellen alle 4m, 30 LED pro Meter, inkl. 1 Anschluss-Set (930 894 868) mit 8-Effekt-Funktionen

1.6A AC/DC


8968-00 930 894 858

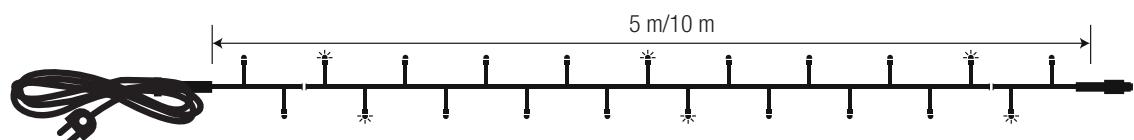
Zubehör für Lichtschlauch klar & Mehrfarbig

8968-00 930 894 858

Befestigungs-Clip für Lichtschläuche Ø13mm
empfohlener Abstand: 20cm

8961-03 K226695

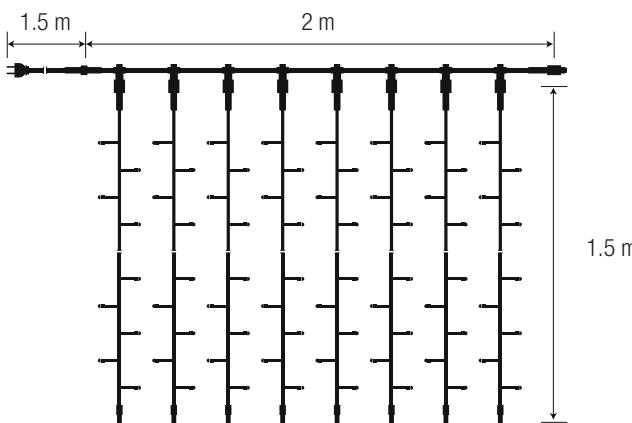
Revell CONTACTA LIQUID LEIM Plastikkleber 39601, 18g


LED-Lichterkette


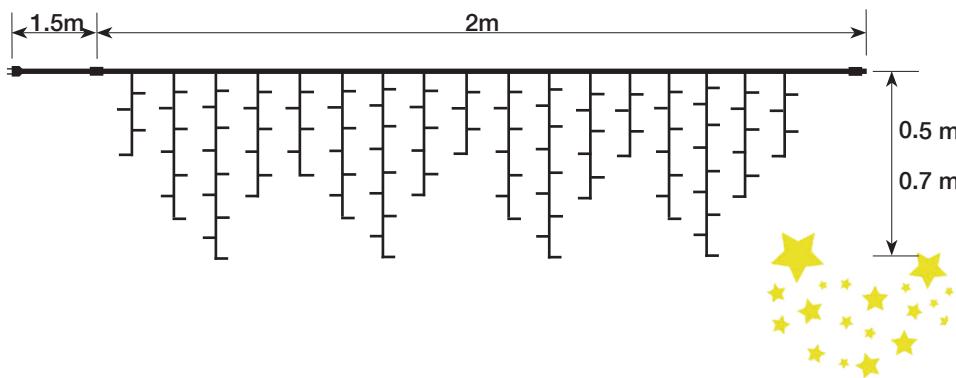
Elbro-No	E-No	Länge	Beschreibung	Farbe	Koppelbar	Verbrauch
LED Lichterkette inkl. Anschlusskabel						
8970-01	930 897 308	5 m	mit 50 LED / warm weiss / Gummi isoliert	schwarz	5 Sets	2.2 W
8970-02	930 897 318	5 m	mit 50 LED / warm Weiss / Gummi isoliert	weiss	5 Sets	2.2 W
8971-01	930 897 328	10 m	mit 100 LED / warm weiss / Gummi isoliert	schwarz	5 Sets	4.5 W
8971-02	930 897 338	10 m	mit 100 LED / warm weiss / Gummi isoliert	weiss	5 Sets	4.5 W

LED-Lichtervorhang, IP44


Elbro-No	E-No	Beschreibung	Koppelbar	Verbrauch W
LED Lichtervorhang				
8980-02	930 893 008	2 m x 1.5 m / 12 Lichtketten weiss à 25 LED's / 300 LED warmweiss	5 Sets	13.5
LED Ersatzstrang				
8982-02	930 893 608	Ersatz- oder Verlängerungs-Strang für den Lichtvorhang weiss		1.5m / 3m





LED-Eiszapfengirlande, IP44


Elbro-No	E-No	Beschreibung	Koppelbar	Verbrauch W
LED Eiszapfengirlande				
8990-01	keine Eno	2 m breit / 18 Ketten à max. 0.5 m Länge / warm weiss / 76 LED / schwarz	5 Sets	3.4
8991-02	930 895 118	2 m breit / 18 Ketten à max. 0.7 m Länge / 100 LED / warm weiss / weiss	5 Sets	4.5



Zubehör

zu Lichterkette, Lichtervorhang und Eiszapfengirlande

Elbro-No	E-No	Beschreibung
Stromversorgung / Zuleitung		
8995-02	930 896 218	Zuleitung incl. AC/DC Wandler (1.6A) , 1.5 m Kabel und 2 PIN CH Stecker für alle LED Produkte 2. bis 4. / weiss IP44
8995-01	930 896 208	Zuleitung incl. AC/DC Wandler (1.6A), 1.5 m Kabel und 2 PIN CH Stecker für alle LED Produkte 2. bis 4. / schwarz IP44
		
Belt Multi Connector		
8996-02	930 897 618	Mehrzahl Verbindungsgurt für Pos. 2. bis 4. weiss
8996-01	930 897 608	Mehrzahl Verbindungsgurt für Pos. 2. bis 4. schwarz
		
T-Connector		
8998-02	930 897 818	T Verbinder für Pos. 2. bis 4. weiss
8998-01	930 897 808	T Verbinder für Pos. 2. bis 4. schwarz
		
Verlängerung		
8997-02	930 897 718	Verlängerung mit Anschlüssen auf beiden Seiten / 2 m / weiss
8997-01	930 897 708	Verlängerung mit Anschlüssen auf beiden Seiten / 2 m / schwarz
		
Elbromatic 2005		
2005-3-20	533 970 000	Mechanische Steckdosen-Tagesschaltuhr Elbromatic 2005-3, min. Schaltabstand 15 Min., Schaltleistung 10 A/230 V, unverlierbare Schaltsegmente
		
Elbromatic 3005		
3005	533 970 200	Elektronische Steckdosen-Wochenschaltuhr Elbromatic 2005-2, 16 Schaltungen pro Tag, kürzeste Schaltzeit 1 Min., Schaltleistung 10 A/230 V
		
Steckdosen-Kabel mit Schalter (5xT13 Steckdosen)		
50115-01	986 123 032	Kabel mit 5 Steckdosen T13 schwarz. Beleuchteter EIN-AUS Schalter mit Überspannungsschutz, Länge 11,5 m, IP44.
		
2260-01	623 018 009	Verschliessbare Aussensteckdose IP44, T13, 250VAC 10A
		
		

Lichterkette mit E27-Fassungen, IP44 *Guirlandes d'illumination avec douille E27*



Elbro-No	E-No	Länge longueur	Bezeichnung Description
Gummi-Festbeleuchtung, schwarz, IP44			
8948-01	930 691 059	10m	10 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8949-01	930 691 559	15m	15 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8950-01	930 692 059	20m	20 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8951-01	930 692 559	25m	25 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
PVC-Festbeleuchtung, schwarz, IP44 für Innen			
8928-01	930 300 018	10m	10 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8929-01	930 300 118	15m	15 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8930-01	930 300 119	20m	20 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
8931-01	930 300 213	25m	25 Fassungen max. 40 W / Douilles E27 max. 40W
Zubehör und Ersatzteile			
8917-01	930 390 329		Fassung Innenanwendung E27, max. 40 W / Douille pour l'intérieur
8935-01	930 395 719		Fassung Aussenanwendung E27, max. 40 W / Douille pour l'extérieur
8914-01			Dichtungsring für 8935-01 / Joint d'étanchéité pour 8935-01
2260-01	623 018 009		Aussensteckdose IP44 / Prise extérieure IP44

* weitere Längen auf Anfrage erhältlich / autres longueurs disponibles

Aussen / Outdoor:


8948-01

Innen / indoor:


8930-01

Zusatz-Zubehör :


8917-01
Fassung
E-No: 930 395 719



8914-01
Dichtungsring

Zusatz-Zubehör :


2260-01
Anschlussdose verschliessbar
mit Vorhängeschloss



(nicht im Lieferumfang enthalten)

Plastic cover (Kolben aus Kunststoff)
Glas


Artikel Nr.	8944-WWS	8944-KLA	K225872	K225943	K225984	K225986	K225942
Watt / Lumen	0.7W / 40lm	0.6W / 50lm	1.5W / 40lm	1.5W / 70lm	0.7W / 40lm	1.5W / 70lm	06W / 50lm
CCT	2700K	2400K	2300-2500K	2500K	4000K	2500K	2400K
Sockel	E27	E27	E27	E27	E27	E27	E27
Kolben	frosted plastic	clear plastic	clear plastic	frosted plastic	frosted plastic	clear plastic	frosted glass
Dimming	-	-	-	-	-	-	-
EEL	A+	A++	A+	A+	A++	A+	A++
Eno	941 151 139	941 151 379	941 800 029	941 800 059	941 800 019	941 800 049	
Elbro-No.	K225868						

Plastic cover


Elbro-No	E-No	Bezeichnung Description	W	lm	Δ			Colour	Ø
8945-BL	941 152 479	LED E27	3W	3	300°	E	✓	■	55
8945-GN	941 152 579	LED E27	3W	15	300°	C	✓	■	55
8945-OR	941 152 379	LED E27	3W	180	300°	A+	✓	■	55
8945-RT	941 152 779	LED E27	3W	40	300°	B	✓	■	55
8945-WWS	941 152 259	LED E27	2W	150	300°	A+	✓	■	60
8945-05	LED E27 SET		3W	270°	A+	✓	■	■ ■ ■ ■	Set
8946-BL	941 161 579	LED E27	7W	6	300°	E	✓	■	55
8946-GN	941 161 579	LED E27	7W	90	300°	C	✓	■	55
8946-OR	941 161 679	LED E27	7W	500	300°	A+	✓	■	55
8946-RT	941 161 779	LED E27	7W	110	300°	B	✓	■	55

Plastic cover

Leuchtbeispiele bei den warmweissen E27 Kolben



Elbro-No	E-No	Bezeichnung Description	W	lm	Δ			Colour	Ø	
8944-WWS (K225868)	LED E27	frosted	0.7W	40	300°	A+	✓	■ 2700K	45	
K225942	LED E27	frosted	0.6W	50	300°	A+	✓	■ 2400K	45	
K225943	941 800 059	LED E27	frosted	1.5W	70	300°	A+	✓	■ 2500K	45
8944-RT	941 151 779	LED E27	0.7W	20	270°	B	✓	■ rot	45	
8944-GB	941 151 679	LED E27	0.7W	20	270°	A+	✓	■ amber	45	
8944-BL	941 151 479	LED E27	0.7W	20	270°	E	✓	■ blau	45	
8944-GN	941 151 579	LED E27	0.7W	20	270°	C	✓	■ grün	45	
8944-KLA	941 151 379	LED E27	clear	0.6W	50	360°	A++	✓	■ 2400K	45
K225872	941 800 029	LED E27	clear	1.0W	40	300°	A+	✓	■ 2500K	45
K226254	941 800 189	LED E27	clear	1.0W	50	360°	A++	✓	■ 2500K	45

LED Power Fluter RGBW 75W

Ideal zur Lichtgestaltung von Fassaden - Objekte - Umgebung - Pflanzen - Flächen



Bis maximal
50 Scheinwerfer
verbinden



und / oder



Fernbedienung

Touch-Link funktioniert mit
und ohne App
(Fernbedienung optional)

Philips Hue* App

Ansteuerung von Szenen
Bereiche, Schaltuhr und
Gruppen
(App funktioniert nur mit Bridge)

Philips Hue* Bridge

Zugriff und Ansteuerung auch im Urlaub
Verbindung WLAN

■ Spezifikationen LED Fluter

Betriebsspannung	AC 90 - 265 V - 40-1500mA
ELBRO SMD Technology	Prolight
Arbeitstemperatur	-20° bis +45° C
Rot	31.2W - 1440lm
Grün	38.4W - 2940lm
Blau	38.4W - 700lm
Weiss 6500K	38.4W - 3780lm



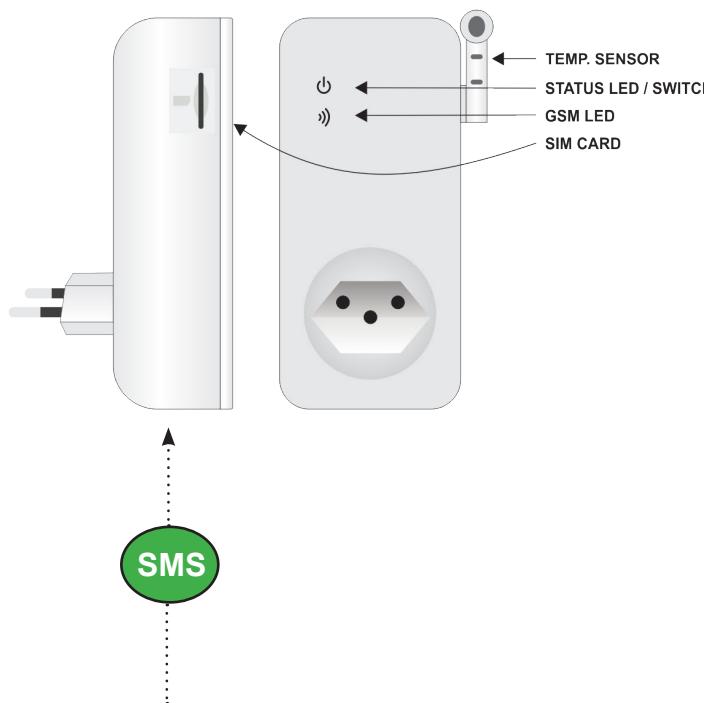
Elbro-No	E-No	W	lm	K		R _a				(mm)
ELEDS75-HUE	924 713 421	0-75	8860	RGBW	120°	A+	✓	IP65	250x248x114	3.300
Hue-Bridge										
RF-RGBWW-W4	924 900 021						✓	IP20	120x55x17	0.050

* Markenzeichen eines Unternehmens, das nicht in Verbindung mit der ELBRO AG steht.

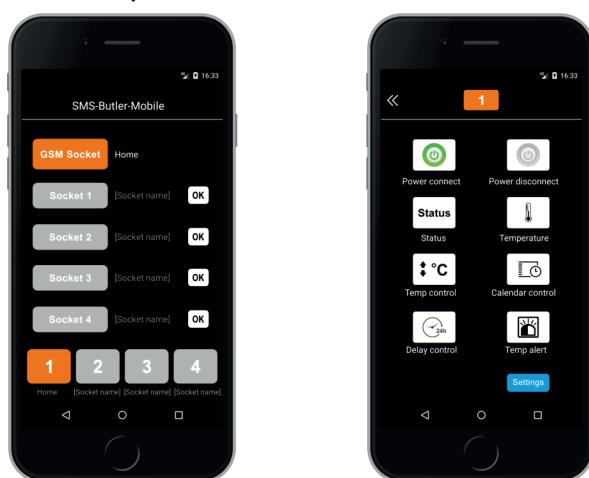
SMS-Butler-Mobil

SMSB-M1-V4

Per SMS etwas fernschalten und überwachen



free APP



SMSB-M1-V4
E-No. 539 109 300



6 1 1 6 6 4 1 7 9 9 7 6

Der SMS-Butler-Mobil 4G/UMTS mit Plug&Play-Installation ist für die Steuerung von elektrischen Geräten wie z.B. Leuchten, elektrische Heiz- und Klimageräten etc....

Dank des externen Sensors des Butler Mobil ist es möglich, die Temperatur eines Raumes mit Hilfe von einfachen SMS zu steuern.

Merkmale

- **Stromversorgung 230V AC, max. Leistungsaufnahme 50mA**
- **1 Relaisausgang (10A/250V AC) mit potentialfreiem Kontakt**
- **Externer Temperaturfühler (im Lieferumfang enthalten)**

Schnittstelle

- **LED-Anzeige Relaisstatus**
- **LED-Anzeige Signalzustand**
- **Manuelle Umschalttaste**

Funktion

- **Alarmierung per SMS an bis zu 10 Nutzer**
- **Aktivierung per Kalenderfunktion**
- **Thermostat-Funktion**
- **1 Temperatur-Alarmschwellenwert**
- **Stromausfallalarm**
- **Integrierte Antenne**

Lieferumfang

- **Temperaturfühler**
- **Benutzerhandbuch**

Elbro-No	E-No	Version	Relaisausgang	Stecker	Temp. Sensor	Abmessungen
Smart Butler Mobil						
SMSB-M1-V4	539 109 300	Schweiz/Suisse	1	T12	1	80x80x34.2mm
-						